

IP 网络对讲终端 BSR-DLN01A

产品类型

IP 网络对讲终端

产品型号

BSR-DLN01A


产品概述

- ◇ 要求采用终端+面板分体式设计，避免网线外露用户区。
- ◇ 单台终端可驱动 12 个面板，面板间采用手拉手连接，总长 300 米。
- ◇ 带录音输出口，提供给硬盘录像机录音。
- ◇ 支持 SD 卡播放，能在本地或远程触发时，播放 SD 卡内音频文件（如：播放提醒用户取款安全的语音），SD 卡内容可远程更新。
- ◇ 内置 2*10W 定阻功放模块，可外接音箱实现背景音乐扩声播放。
- ◇ 设备接口：1 路录音输出，2 路报警输入，2 路报警输出，1 个复位接口，1 个 SD 卡插口。标准 19 英寸机架式终端，高度 1U。

产品规格

产品型号	BSR-DLN01A
电源、功耗	DC12V/2A, ≤23W
网络通讯协议	TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、HTTP
网络芯片速率	10/100Mbps
音频采样、位率	8kHz~44.1kHz, 16bit, 8kbps~320kbps
工作温度、湿度	0°C~50°C, ≤90%RH(无结露)

产品尺寸图（单位 mm）

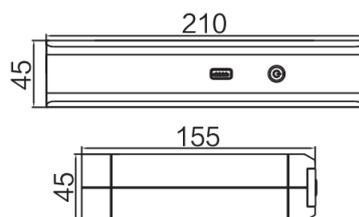

应用环境

广泛应用于银行、保险、平安城市、机场、车站、工厂、监狱、医院、学校、住宅小区、写字楼、商场、网吧、加油站、连锁店等各种环境的安防监控。

产品图片

