

## IP 对讲管理主机 BSR-DLN01S

### 产品类型

IP 对讲管理主机

### 产品型号

BSR-DLN01S

### 产品概述


- ◇ 采用 10.1 英寸多点触控电容屏和可拆卸话筒杆。
- ◇ 内置 1300 万像素高清摄像头，支持摄像头物理遮挡。
- ◇ 内置扬声器和话筒咪头，支持免提通话、接收广播和监听。
- ◇ 具备 1 路报警输入、1 路报警输出接口，与其他终端或设备实现联动应用。
- ◇ 具备 1 路 3.5mm 音频输入、1 路 3.5mm 音频输出接口，满足外部音频采集与播放。
- ◇ 具备 2 个 USB 标准接口，用于临时播放 U 盘文件等应用。
- ◇ 面板前置紧急专用红色物理按键，按下一键广播到预设分区。
- ◇ 支持 WIFI 热点功能，开启本机 WIFI 热点进行数据共享和数据通信。
- ◇ 支持标准 SIP 通讯协议，支持 H.264/H.265 视频解码。
- ◇ 支持单个终端、分区、全区广播喊话。
- ◇ 支持预录音文件广播，可将本地音频文件或录音广播给指定终端。
- ◇ 具有来/去电显示，同时可查看所有通话记录（未接来电、呼入记录和呼出记录）。
- ◇ 支持遇忙转移、手动转移、无响应转移、脱机广播、脱机对讲等功能。
- ◇ 支持对单个终端监视监听或对多个终端循环监视监听。
- ◇ 支持 Onvif 协议，获取环境 IPC 视频和将音视频输出至第三方平台。

### 产品规格

产品型号	BSR-DLN01S
电源、功耗	DC12V/3A 或 PoE IEEE802.3af, ≤20W
网络通讯协议	TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、SIP、HTTP、RTP
网络芯片速率	10/100Mbps

音频编码格式	MP2/MP3/PCM/ADPCM
音频采样、位率	8KHz~48KHz, 16bit/32bit
信噪比、频响	>85dB, 25Hz~20KHz
工作温度、湿度	-10~50°C, 10%~90%RH 不结露

产品尺寸图 (单位 mm)

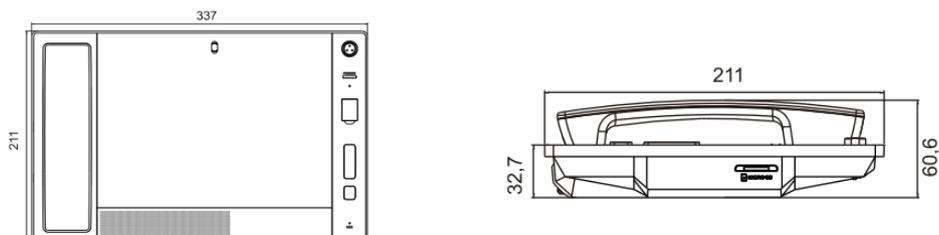

应用环境

广泛应用于银行、保险、平安城市、机场、车站、工厂、监狱、医院、学校、住宅小区、写字楼、商场、网吧、加油站、连锁店等各种环境的安防监控。

产品图片

