

数字降噪窗口对讲 BSR-DLN31A&B

产品类型

数字降噪窗口对讲

产品型号

BSR-DLN31A&B

产品概述


- ◇ 符合 GA38-2021 文件中相关要求。
- ◇ 内、外机支持数字全双工对讲，通话声音清晰，不卡顿。
- ◇ 具有三个呼叫键分别对应服务器预设的呼叫目标，采用全触摸按钮设计，并伴有光环灯。
- ◇ 支持自动调节音量，抑制环境噪声。
- ◇ 支持 3 种场景模式（安静、标准、嘈杂）一键调节。
- ◇ 内机与外机接线方式采用一根尾端线到桌底设计，避免影响桌面整洁美观。
- ◇ 支持个性化定制服务用语，如播报“您好，欢迎光临”。
- ◇ 支持模拟和数字音频输出。
- ◇ 支持远程呼叫和被呼叫，与监控中心话筒进行双向免提对讲。
- ◇ 支持接收远程中心话筒广播、监听。
- ◇ 支持脱机状态下（服务器不在线时），内机呼叫系统内指定目标终端对讲通话。
- ◇ 设备具备智能自检，上电时可检测内外机连接状态，出现异常可本地提示和上报中心。
- ◇ 客户、柜台可与中心建立三方对讲。

产品规格

产品型号	BSR-DLN31A&B
电源、功耗	DC12V/1.5A, ≤5W
网络通讯协议	TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、FTP
接口	: 1 路 RJ45 接口, 1 个路电源口, 1 路外机接口, 1 路模拟录音输出

音频采样	8kHz-32kHz
工作温度、湿度	-10°C~55°C, ≤90%RH (无结露)

产品尺寸图 (单位 mm)

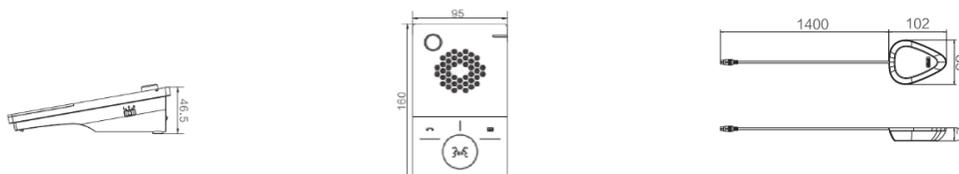

应用环境

广泛应用于银行、保险、平安城市、机场、车站、工厂、监狱、医院、学校、住宅小区、写字楼、商场、网吧、加油站、连锁店等各种环境的安防监控。

产品图片

