

多网融合求助报警主机 BSR-DLN333A

产品类型

多网融合求助报警主机

产品型号

BSR-DLN333A

产品概述


- ◇ 标准 19 英寸机架式终端，高度 1U。
- ◇ 单台主机支持接入 6 块对讲面板，每块面板可与不同的目标同时对讲，互不影响。
- ◇ 支持报警输入和报警输出，用于系统联动。
- ◇ 内置 2*15W 定阻功放模块，可外接扬声器实现背景音乐扩声。
- ◇ 内置数据存储器，可储存进门提示音、远程播控音频、网络配置信息及备份、固件信息及备份。
- ◇ 支持双音区语音广播，可通过外部触发器同时触发 2 个音区的语音播报，一路播报温馨语音提示，一路播报背景音乐，可设置语音播报从终端或面板输出。
- ◇ 支持防拆报警、喧哗报警。
- ◇ 监控中心可视话筒可对终端下的面板进行单个或多个面板实时监视监听或循环监视监听。
- ◇ 支持远程管理面板或主机。

产品规格

产品型号	BSR-DLN03M
电源、功耗	AC220V 50Hz, ≤60W
网络通信协议	TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、HTTP、FTP
网络芯片速率	10/100Mbps

音频编码	MP2/MP3/PCM/ADPCM
音频采样、位率	8kHz~44.1kHz, 16bit, 8kbps~320kbps
内置功放	2x15W
工作温度、湿度	0°C~45°C, ≤90%RH (无结露)

产品尺寸图 (单位 mm)

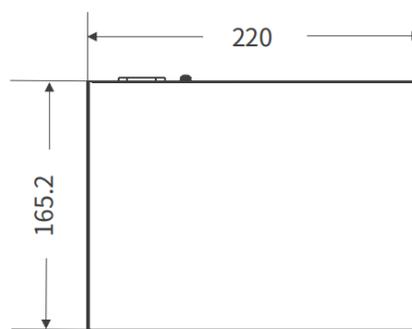

应用环境

广泛应用于银行、保险、平安城市、机场、车站、工厂、监狱、医院、学校、住宅小区、写字楼、商场、网吧、加油站、连锁店等各种环境的安防监控。

产品图片

