

数字降噪拾音设备辅助设备 BSR-DLSA01

产品类型

数字降噪拾音设备辅助设备

产品型号

BSR-DLSA01


产品概述

- ◇ 接口 8 路模拟音频输入接口、2 路 RJ45 接口。
- ◇ 支持跨路由访问设备。
- ◇ 设备可为接入的拾音器直接供电，省去了其外接电源的步骤。
- ◇ 支持跨路由远程访问，能通过网络完成主机的在线升级，简化了维护管理工作。
- ◇ 双网口设计实现了网络隔离下的数据互通与跨网段传输功能。

产品规格

产品型号	BSR-DLSA01
输入电源	DC12V/1.5A
网络通讯速率	10M/100M 自适应
接口	4 路混音输出、8 路音频输入、2 路 RJ45 接口
工作环境温度	-20°C~60°C

产品尺寸图（单位 mm）

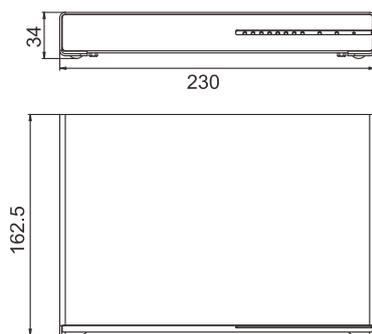

应用环境

广泛应用于银行、保险、平安城市、机场、车站、工厂、监狱、医院、学校、住宅小区、写字楼、商场、网吧、加油站、连锁店等各种环境的安防监控。

产品图片

