

窗口对讲主机

产品类型

窗口对讲主机

产品型号

BSR-DLN31A

产品概述

- ◇ 采用单 DSP 多通道语音技术，有效防止啸叫和通道干扰，真正实现数字高清对讲
- ◇ 采用全触摸按钮设计的窗口对讲，按键使用无次数限制，并伴有光环灯
- ◇ 能识别发声源，同时抑制环境噪声，自动调节音量，真实还原人的声音
- ◇ 提供三种场景模式（安静、标准、嘈杂）一键调节
- ◇ 提供模拟输出口，实现第三方同步录音（例如硬盘录像机）

产品规格


安装方式	金属外壳设计，主机采用尾端线设计方式；
接线方式	1 台主机连接 1 台分机，主机与分机应具备数字全双工高清对讲，有效防止啸叫和通道干扰，符合 GA38-2021 文件要求；
其他功能	主机与分机接线方式采用一根尾端线到桌底，更好地解决了移动时造成的接线松动，从而使得桌面更加整洁和美观；
	支持模拟录音输出，可提供录音输出给第三方同步录音存储；
	支持场景模式一键调节，满足多场景应用；
音量调节	主机具备一键调音功能，方便操作人员一键可调节主机与分机对讲音量；
电源、功耗	DC 12V 2A, ≤5W
网络通信协议	PCM/AAC
音频采样	8KHZ-32KHZ
信噪比, 频响:	> 90dB、20 Hz~16K Hz
接口	1 个网络 RJ45 接口、1 个电源口, 1 个外机接口, 1 路模拟录音输出
工作温度、湿度	-20℃~+60℃, ≤90%RH
产品尺寸、重量	160x95x46.5mm, 0.44kg

应用环境

专门用于银行柜台对讲。

产品图片

产品尺寸图

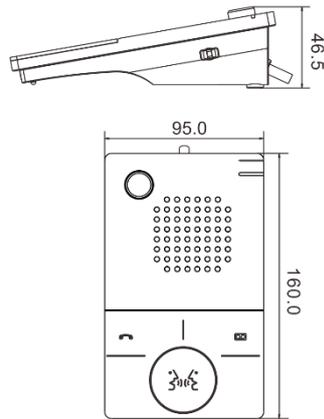

窗口内机