

IP 对讲主机 (非可视) BSR-DLN01A

产品类型

分体式 IP 网络对讲主机

产品型号

BSR-DLN01A

产品概述

- ◇ 独特的终端 + 面板分体式设计，避免网线外露用户区，确保银行内部网络信息安全。
- ◇ 分体式 IP 网络对讲主机，1 台终端可驱动 1-4 个面板，面板间采用手拉手连接，总长达 300 米，1 个 RJ45 网络接口；1 个 RJ45 面板控制接口

产品规格

产品型号	BSR-DLN01A
电源	DC 12V
功耗	≤23W
网络通讯协议	TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP
数字功放模块	2x10W
以太网	10/100Mbps
采样率	8Khz-44.1Khz
采样精度	16bit
传输速率	8Kbps-320Kbps
接口	1 个 RJ45，1 个面板口，1 路音频输出，1 路录音输出，2 路报警输入，2 路报警输出，2 路线路输出，SD 卡插口
工作温度、湿度	-10°C ~ 70°C，≤90%RH(无结露)

应用环境

广泛应用于银行、保险、平安城市、机场、车站、工厂、监狱、医院、学校、住宅小区、写字楼、商场、网吧、加油站、连锁店等各种环境的安防监控。


产品图片



BSR-DLN01A 终端主体

接线图

方式一：总线连接

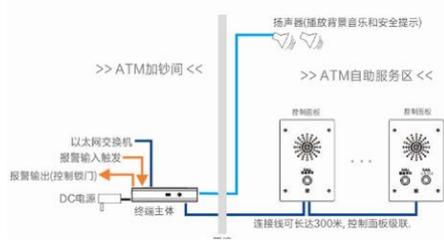

方式二：星型连接

