

隐藏式数字降噪拾音器 BSR-DLS601

产品类型

隐藏式数字降噪拾音器

产品型号

BSR-DLS601


产品概述

- ◇ 有效拾音距离 3m。配合数字降噪设备能使模拟设备联网。
- ◇ 采用金属材质外壳，耐用不易氧化。
- ◇ 内置自动增益 AGC 电路，保持输出信号稳定。
- ◇ 内置消尾音 AEC 技术，有效降低本底环境噪音。
- ◇ 支持电源极性反接保护、ESD 防护。
- ◇ 安装方式：嵌入安装。
- ◇ 音频传输距离可达 3000 米。
- ◇ 指向特性：指向型。

产品规格

产品型号	BSR-DLS601
指向特性	指向型
灵敏度	-45dB ± 3dB
频率响应	20Hz-20kHz
音频输出	三线制
音频传输距离	3000 米
供电方式	DC12V
工作环境温度	-20°C ~ +60°C

产品尺寸图（单位 mm）

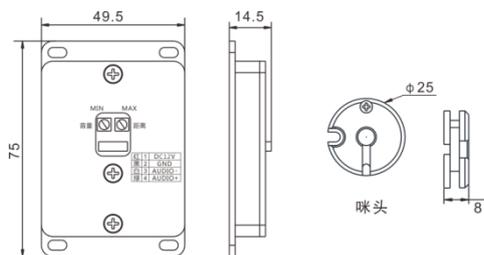

应用环境

广泛应用于银行、保险、平安城市、机场、车站、工厂、监狱、医院、学校、住宅小区、写字楼、商场、网吧、加油站、连锁店等各种环境的安防监控。

产品图片

